باتم مانت P2O (فشاری-تاچ) نیمه فول با قفل 2D

B211	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۳۰
B212	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۳۵
B213	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۴۰
B214	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۴۵
B215	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۵۰

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B211	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 KG	30 cm	2D	9 mm	290 mm	320 mm	520*360*145 mm
B212	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 KG	35 cm	2D	9 mm	340 mm	370 mm	555*360*145 mm
B213	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 KG	40 cm	2D	9 mm	390 mm	420 mm	590*360*145 mm
B214	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 KG	45 cm	2D	9 mm	440 mm	470 mm	660*360*145 mm
B215	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 KG	50 cm	2D	9 mm	490 mm	520 mm	695*360*145 mm

ابعاد مورد نیاز

عرض کف کشو

۱۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت)



متعلقات

میزان تنظیم محور Z

میزان تنظیم محور Y

+1.5mm -1.5mm



میزان تنظیم محور X

0~+3mm



۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

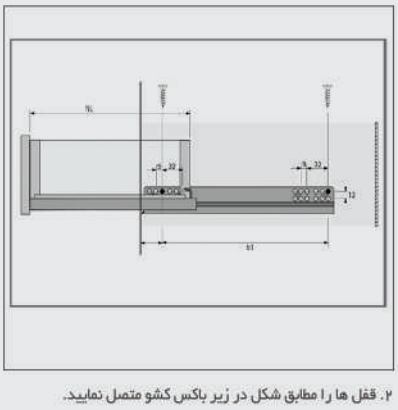

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.
توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت L و R مشخص شده اند.

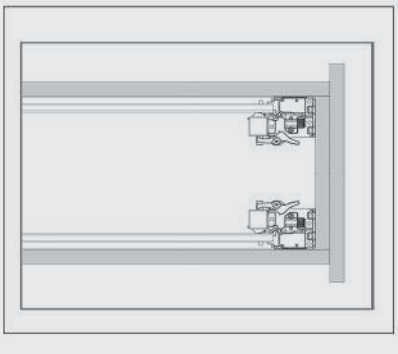

۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

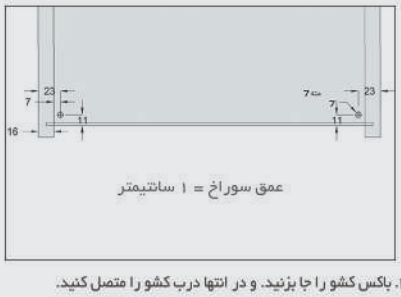

۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.
در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

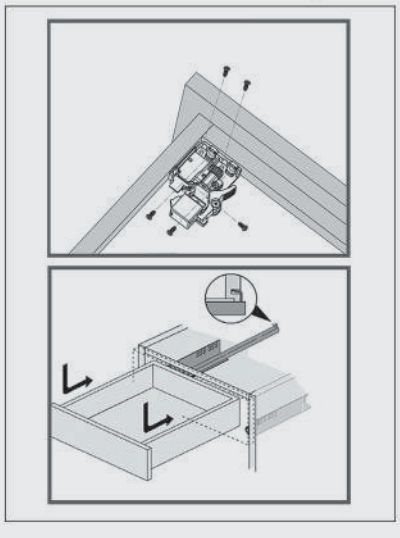

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.