

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند

مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۶۰	K059
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۷۰	K060
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۸۰	K061
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۹۰	K062
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۰۰	K063
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۱۰	K064
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۲۰	K065
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۳۰	K066
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۴۰	K067
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۵۰	K068
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۶۰	K069
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۷۰	K070
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۸۰	K071
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۹۰	K072
مکانیزم این لاین خطی برقی ۳۰۰	K073




کد	محتول	تعداد	عکس
K882	برکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرفره پایین	۲ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	ریموت تاج	۲ عدد	
K883	پروفیل بالا به همراه قرفره های بالا متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K884	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K885	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	

آرامبند	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1550 mm	800 mm	این لاین برقی	K059
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1650 mm	850 mm	این لاین برقی	K060
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1750 mm	900 mm	این لاین برقی	K061
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1850 mm	950 mm	این لاین برقی	K062
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1950 mm	1000 mm	این لاین برقی	K063
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2050 mm	1050 mm	این لاین برقی	K064
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2150 mm	1100 mm	این لاین برقی	K065
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2250 mm	1150 mm	این لاین برقی	K066
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2350 mm	1200 mm	این لاین برقی	K067
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2450 mm	1250 mm	این لاین برقی	K068
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2550 mm	1300 mm	این لاین برقی	K069
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2650 mm	1350 mm	این لاین برقی	K070
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2750 mm	1400 mm	این لاین برقی	K071
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2850 mm	1450 mm	این لاین برقی	K072
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2950 mm	1500 mm	این لاین برقی	K073




۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.


پروفیل بالا و پایین را به یونیت بیچ کنید. قرقره بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

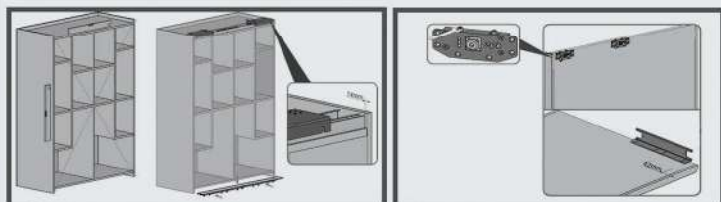

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.





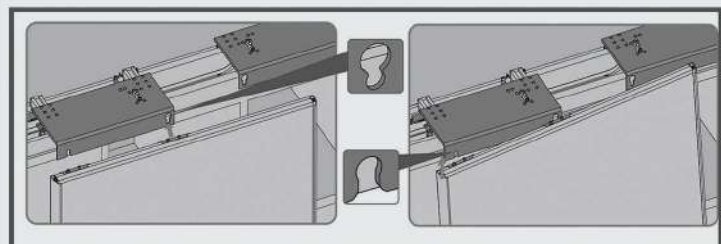


۳. پیچ‌ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

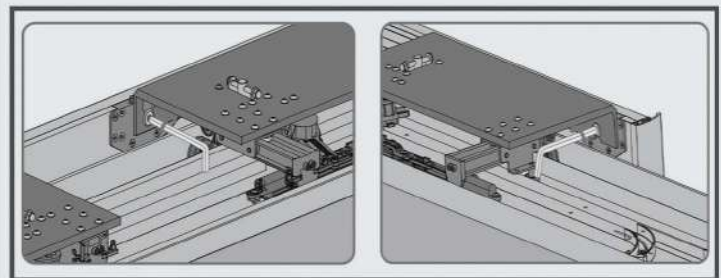


عرض درپ	ارتفاع درپ
۳۰ میلی متر - (۲/ عرض درگاه درپ)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۲۰ میلی متر + ضخامت درپ + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خفی درب در لاین موازی
۴. دارای آرام بند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

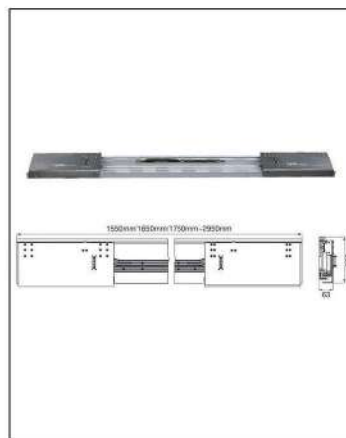 $1500 \geq 80 \text{ mm}$ 

50 $\geq 16\text{mm}$






۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

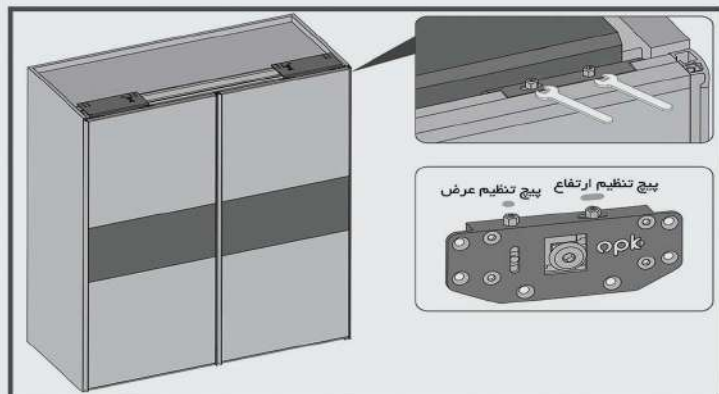

۵. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.



۶. پیچ قرقره متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

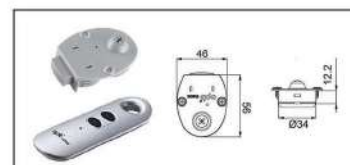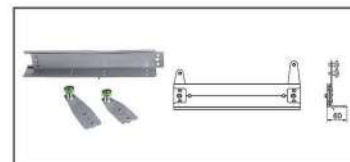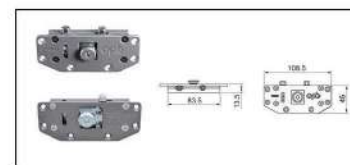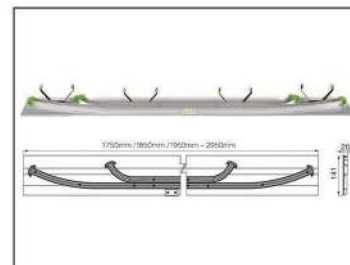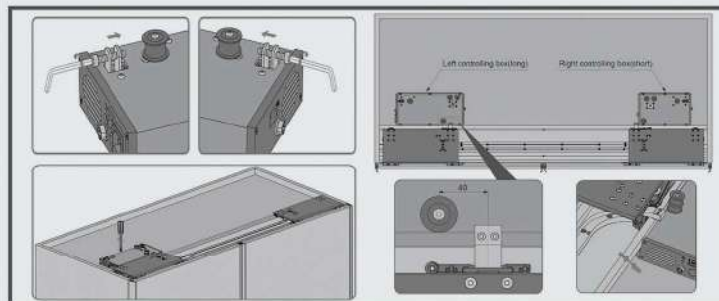

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm

